


# RPC 30 kN



## Kompaktní obousměrné vibrační desky

Obousměrné vibrační desky s odstředivou silou 30 kN. Rychlost a hloubka zhutňování se regulují pomocí hydraulického ovládání excentrického prvku. To dává desce plynulý pohyb a usnadňuje její obsluhu. Univerzální deska pro zhutňovací práce v těsné blízkosti pilířů a betonových základů. Vynikající pro podkladové vrstvy, základy, opravy silnic a také pro zásyp výkopů pro potrubí.

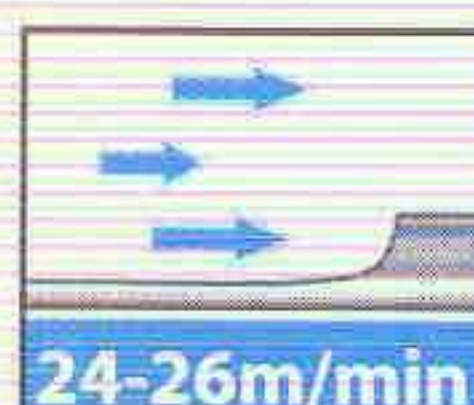

**HONDA**

**HATZ**  
DIESEL



## VÝHODY

- Dvě velikosti hutnící desky a hmotnosti vhodné pro všechny druhy použití, kombinující nízkou hmotnost s vysokou hutnící silou
- Model 30/40, šířka pracovní desky 400 mm
- Model 30/50, šířka pracovní desky 500 mm
- Stroje s kompaktní konstrukcí s nejvyššími výkony a výsledky při zhutňování
- Možnost benzínového nebo naftového motoru
- Vysokofrekvenční vibrátor 90 Hz
- Kompaktní konstrukce v kombinaci s vynikající ergonomií a nízkou vibrační zátěží na ruce minimalizuje únavu obsluhy
- Speciálně navržené držadlo obsluhy pro snadnou manipulaci s minimální námahou
- Usnadňuje uživatelskou obsluhu i servisní zásahy, všechny komponenty jsou snadno přístupné
- Velké centrálně umístěné závěsné oko
- Sklopné rameno rukojeti ke snadnému přesunu a minimalizaci velikosti při transportu a skladování

Ref	Model	Výkon motoru - (ks / kW)	Rozměry základní desky ŠxD (mm)	Odstředivá síla (kN)	Frekvence (Hz)	Hmotnostní třída	Hmotnost (kg)
161.9.001	RPC 30/40	Honda GX160 Benzínová - 5.5 / 4	400 x 657	30	90	160	158.4
161.9.000	RPC 30/40D	Hatz 1B20 Diesel - 4.2 / 3.1	400 x 657	30	90	160	175
161.9.067	RPC 30/50	Honda GX160 Benzínová - 5.5 / 4	500 x 657	30	90	200	186
161.9.066	RPC 30/50D	Hatz 1B20 Diesel - 4.2 / 3.1	500 x 657	30	90	200	200

Příslušenství str. 24

